Kā iegādāties Profiline™ iekārtos alumīnija griestus

1. Pirms iegādes izmēriet visas telpas sienas un noskaidrojiet nepieciešamo iekāršanas augstumu.

2. Izvēlieties piemērotu paneļa tipu:

- ja īpašu prasību nav, izvēlieties tādus griestus, kas jums patīk vislabāk
- ja vēlaties vizuāli viengabalainus griestus, izvēlieties vali K paneli
- lai nodrošinātu labu ventilāciju, izvēlieties U paneli ar atstarpēm
- lai griesti būtu vienkāršāk atverami, izvēlieties U, K vai KL paneli
- lai nodrošinātu labāku skaņas absorbciju, izvēlieties perforētus (un ar akustisku audumu apdarinātus) paneļus

3. Izvēlieties piemērotu apmalojuma līsti:

- ja īpašu prasību nav, izvēlieties parastu L apmalojuma līsti
- ja sienas ir nedaudz šķības, izvēlieties LL apmalojuma līsti
- ja vēlaties, lai griesti nesniegtos līdz sienai, izvēlieties J veida apmalojuma līsti.
- L un J veida apmalojuma līstes gadījumā ņemiet vērā, ka paneļiem jābūt 1 – 1,5 cm īsākiem par telpas izmēru, LL līstes gadījumā 2–3 cm īsākiem par telpas izmēru.

Profiline™ standarta paneļi

K-100		gludi: balti, zeltaini, hroma krāsā balti perfo 1,1 balti perfo 1,5
KL-100		balti gludi balti perfo 1,5
K-150		balti gludi balti perfo 1,5 alumīnija tonī gludi
KL-150		balti gludi balti perfo 1,5
U-100		balti gludi balti perfo 1,5 alumīnija tonī gludi
U-60		balti gludi
UP-90		balti gludi
UP-140		balti gludi

Par Profiline™ iekārto alumīnija griestu apkopi

Vispārīgā gadījumā, lai notīrītu griestus, pietiek nomazgāt tos ar siltu ūdeni.

Ūdenim var pievienot trauku mazgājamo līdzekli.

Nelietojiet tīrīšanai spēcīgas skābes, sārmus (piem., sodu) vai šķīdinātājus.

Nelieto paneļa virsmu skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus.

FAQ – biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai Profi line™ iekārtos alumīnija griestus var uzstādīt arī bez kronšteiniem iekāršanai? Nav ieteicams. Tomēr tas ir iespējams, ja paneļi ir īsi (telpa ir šaurāka par 1,2 metriem) un paneļi balstās uz L vai LL apmalojuma līstes. Sk. arī 3. punktu.

2. Vai Profi line™ iekārtos alumīnija griestus var uzstādīt arī bez kronšteiniem iekāršanai un turētājiem? Nav ieteicams. Tomēr tas ir iespējams, taču papildus tam, ka telpai jābūt šaurai (sk. iepriekšējo punktu), ierobežojumus nosaka arī paneļu atstarpes. Tā kā atstarpju platumu fiksē tieši turētājs, ja tas netiek lietots, paneļus uzstādīt tikai vienu otram blakus.

3. Kāds ir mazākais iespējamais attālums starp griestiem un iekārtajiem griestiem? 4 cm, šādā gadījumā turētājs tiek piestiprināts tieši pie griestiem un malas līsti nevar izmantot. Iekarot griestus iekāršanas kronšteinos, minimālais attālums ir 15 cm.

4. Vai ir iespējams iegādāties arī zaļus, zilus, sarkanus u.c griestus? Jā, griestu paneļus ir iespējams krāsot visos toņos. Intereses gadījumā vaicājiet papildinformāciju.

5. Vai Profi line™ alumīnija paneļus ir iespējams uzstādīt arī pie sienām? Ir iespējams. Griestu paneļus var uzstādīt arī dažādu līmeņu griestu pakāpju maiņas vietās un uz izliektām virsmām.

6. Kāpēc Profi line™ paneļi tiek tirgoti pa 6 metriem? Rūpnīcas standarts ir 6 m. Šis garums ir izrādījies vispraktiskākais. Vajadzības un pietiekami liela pasūtījuma gadījumā iespējams ražot arī no standarta atšķirīga garuma paneļus.

profiline

ALUMĪNIJA IEKĀRTIE GRIESTI

RAŽOTĀJS: FAVOR AS
www.favor.ee

Profiline™ alumīnija iekārtie griesti ir...

izdevīgi, jo tiem nav nepieciešama papildu apdare. Tā ir vienkārša iespēja pārklāt pie grieztiem esošās caurules, vadus un griestu nelīdzenumu, piešķirot telpām tīru un svaigu izskatu.

izturīgi – tie ir pilnībā mitrumizturīgi, viegli tīrāmi, nerūsē, nedeg un nerada putekļus. Šādi griesti saglabājas nemainīgi gadiem.

vienkārši – uzstādīšanu var veikt jebkurš uzņēmīgs cilvēks.

skaisti – papildus parastajiem baltajiem griestiem klāstā ietilpst arī alumīnija pelēkas, zeltainas un sudrabainas spoguļvirsmas, kā arī perforēti griestu paneļi.

pilna sistēma, kurā līdztekus griestu paneļiem ietilpst arī nepieciešamās nesošās līstes, malu un gala līstes un detaļas iekāršanai.

Igaunijā izgatavots izstrādājums. Profiline alumīnija griesti ir draudzīgi dabai, pilnībā nekaitīgi veselībai un izgatavoti no ugunsizturīga materiāla, kas atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajam standartam EN 13964:2004.

Izstrādājumam ir izsniegts CE sertifikāts, kas atļauj tā lietošanu arī telpās un ēkās ar paaugstinātām ugunsdrošības prasībām.

Kādām telpām ir piemēroti Profiline™ iekārtie alumīnija griesti

mitrās telpās – vannas istabas, WC, virtuves, ģērbtuves, baseinu telpas;

bieži tīrāmās telpās – mazgāšanās telpas, pieliekamie, ēdināšanas iestādes;

telpās ar augstām higiēnas prasībām – pārtikas rūpniecība, slimnīcas, poliklīnikas, laboratorijas;

ārpus telpām – nojumes, tamburi, vējtveri;

sabiedriskās telpās, kurās nepieciešams ilgs griestu kalpošanas laiks – biroji, koridori, tirdzniecības platības, sporta zāles;

telpās, kurās nepieciešams efektīvs interjera risinājums – kazino, foajē, reprezentabli restorāni, bāri, klubi.

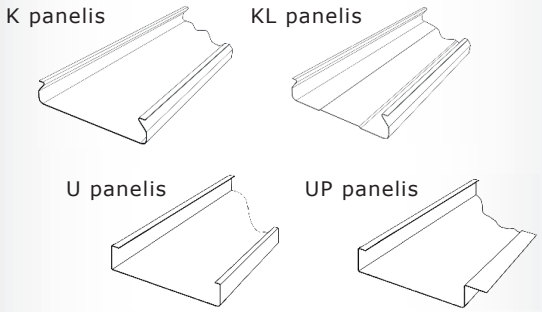

Maza Profiline™ iekārto alumīnija griestu uzstādīšanas instrukcija

Atzīmējiet uz sienas iekārto griestu augstumu un piestipriniet pie tām piemērota garuma apmalojuma līstes. Lietojiet sienas materiālam piemērotus stiprinājuma līdzekļus.

Tagad atzīmējiet uz griestiem paralēlas līnijas perpendikulāri iekārto griestu paneļu virzienam. Līniju savstarpējais attālums var būt līdz 120 cm un malējās līnijas nedrīkst atrasties tālāk kā 20 cm attālumā no sienas. Uz līnijām atzīmējiet iekāršanas kronšteinu atrašanās vietas: savstarpējam attālumam jābūt 120 cm un malējie kronšteini nedrīkst atrasties tālāk par 20 cm no sienas. Atzīmētajās vietās piestipriniet iekāršanas kronšteinus. Šim mērķim lietojiet griestu materiālam piemērotus stiprinājuma līdzekļus.

Tagad uzstādiet pie iekāršanas kronšteiniem turētājus, ievietojot iekāršanas āķus turētāja muguriņā esošajās atverēs. Lai turētājs turētos uz iekāršanas kronšteina, ar plakanknaiblēm izlieciet āķa galus uz aizmuguri. Ar piekarināšanas atsperēm noregulējiet turētāju izvietojumu tā, lai tie būtu nolīmeņoti un paralēli. Turētāja apakšmalai jāatrodas par griestu paneļa biezumu augstāk par apmalojuma līsti. Vajadzības gadījumā pagariniet turētājus ar speciāliem turētāju pagarināšanas gabaliem.

Griestu paneļus vispirms piestipriniet pie vienas puses turētāja skavas, pēc tam ar divām rokām ielokiet skavā arī otru paneļa malu.

Ja telpas platums nedalās ar pilnu paneļu skaitu, malējais panelis jāsašaurina garenvirzienā. Vislabāk ir uzlocīt paneli garenvirzienā uz augšu. Paneļa liekšana garenvirzienā ir veiksmīga, ja locījuma līniju iezīmē ar asu priekšmetu. Ja telpas garums pārsniedz 6 metrus, varat pagarināt paneļus ar paneļu pagarinājuma gabaliem.

Apgaismes ķermeņu un ventilācijas plafonu atveres iegrieziet paneļus pēc vajadzības. Ja atveres diametrs ir lielāks par paneļa platumu un panelis pilnībā jāpārgriež, abās atveres pusēs ieteicams uzstādīt turētāja gabalus.

K un KL paneļu uzstādīšanās rasējums

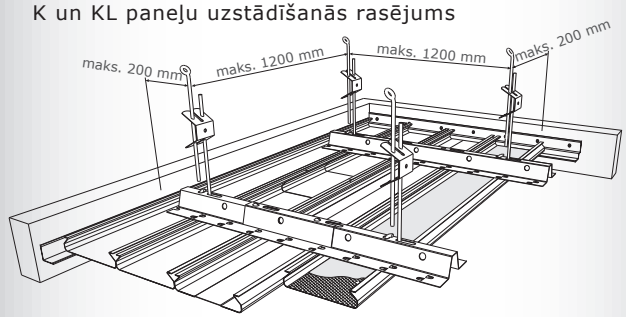

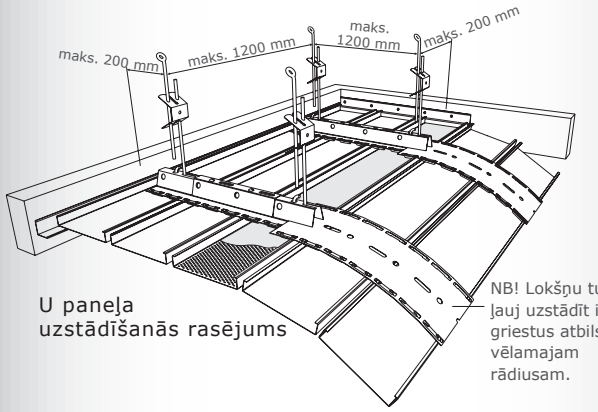

U paneļa uzstādīšanās rasējums

NB! Lokšņu turētājs ļauj uzstādīt iekārtos griestus atbilstoši vēlamajam rādiusam.

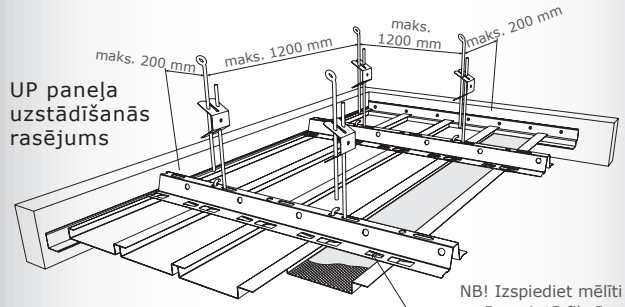

UP paneļa uzstādīšanās rasējums

NB! Izspiediet mēlīti uz ārpusi, tā fiksē profila novietojumu.

FAVOR