


LAHENDUSED SEINTELE




6. VAHESEINA ÜHENDUS PÕRANDA JA LAEGA

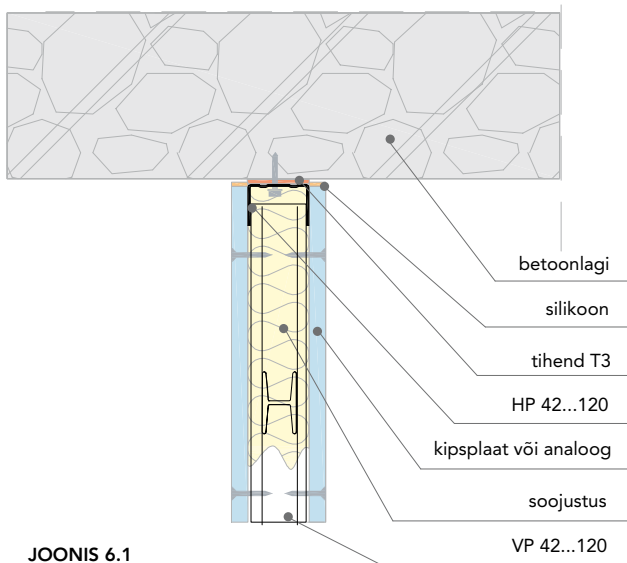


JOONIS 6.1

Põrandale ja lakke paigaldatavatel HP-profiilidel kasutatakse tihendit T3.

Soovitame jätta lae juurde vajumisvuugid kuni 5 mm (VP- ja HP-profiilide vahele), vajadusel kasutada J-profiili.

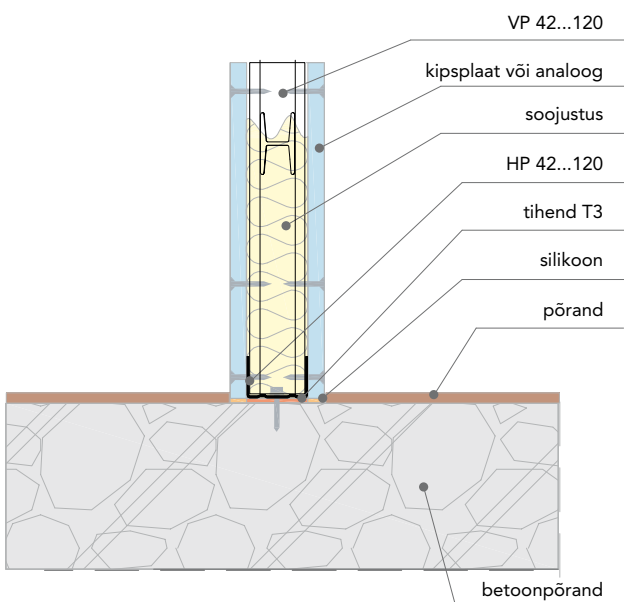

JOONIS 6.2

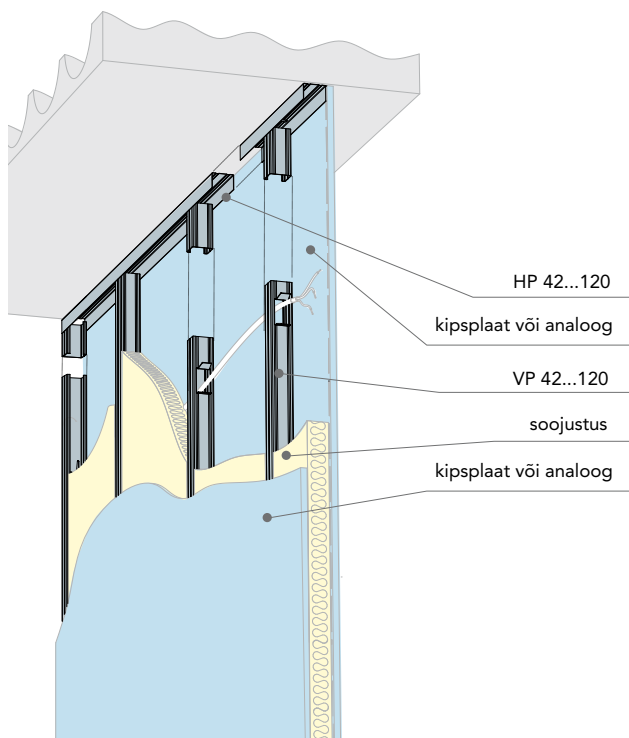

JOONIS 6.3