


LAHENDUSED SEINTELE

10. KIPSPLAATIDEST KERGSEINAKONSTRUKTSIOON NIISKETESSE RUUMIDESSE

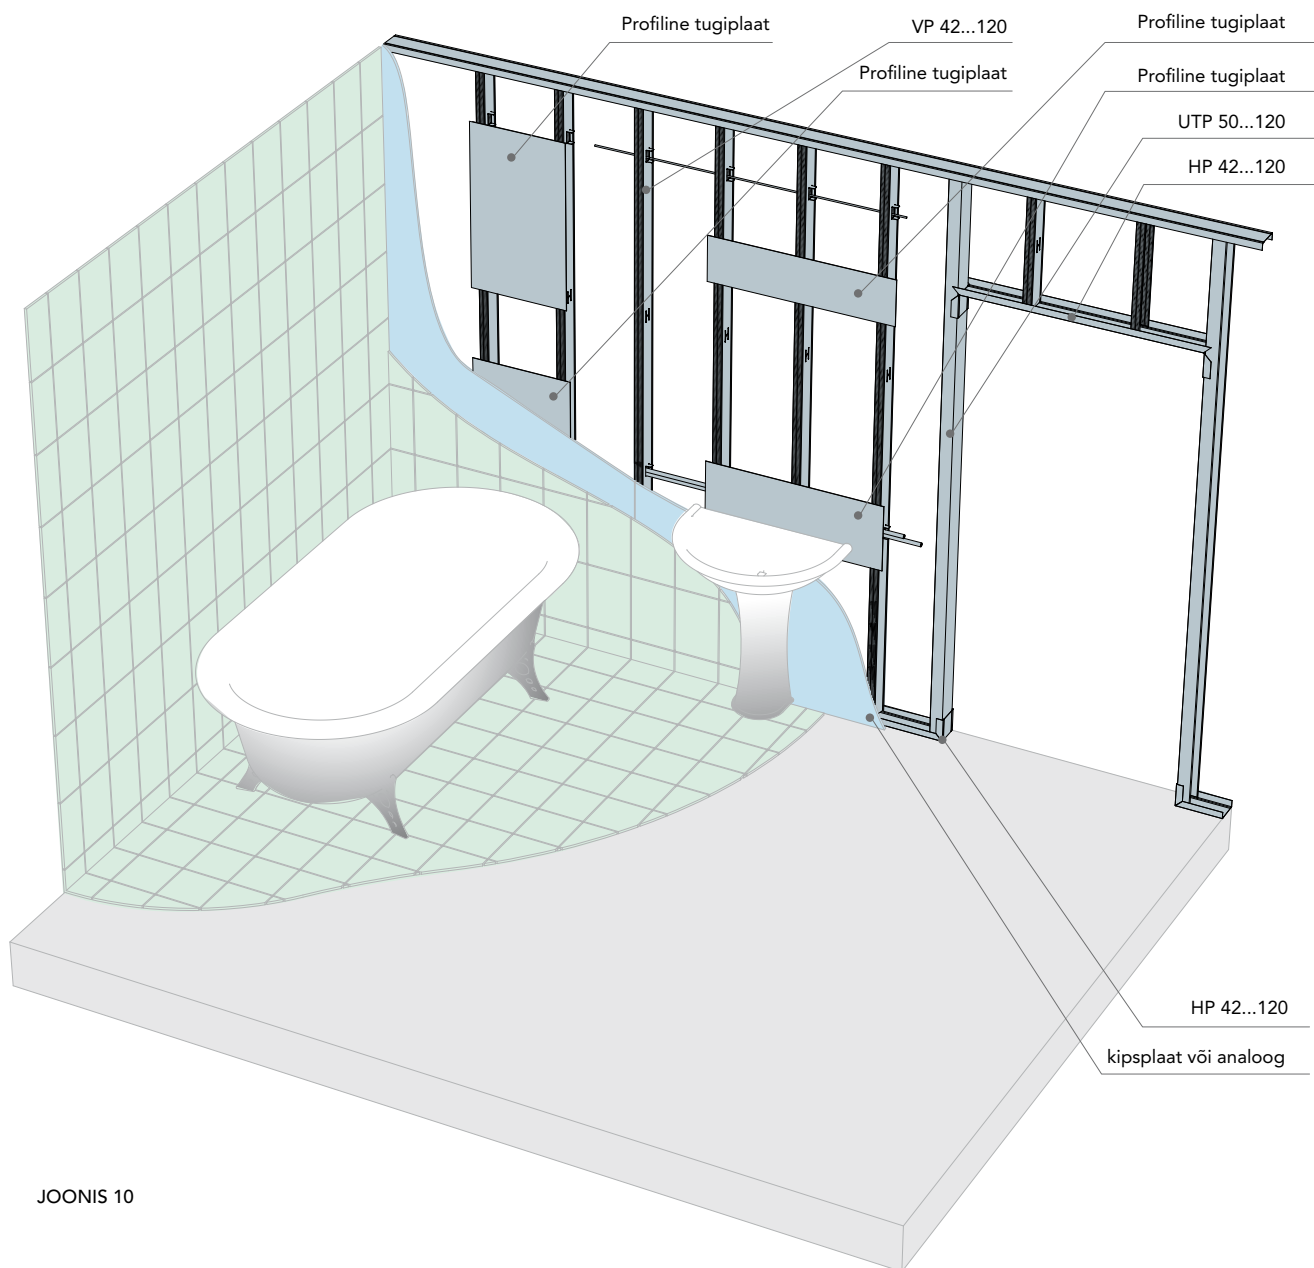

JOONIS 10

- Niisketes ruumides soovitame seinakonstruktsioonides kasutada ainult niiskuskindlamat kipsplaati, soovitatav on paigaldada kaks kihti.
- Terasprofiilid paigaldatakse sammuga 300-400 mm, kui kasutatakse kahte kihti niiskuskindlamat kipsplaati ning sammuga 400-600 mm ühe kihi niiskuskindlama kipsplaadi korral.
- Ukseavaga külgnevate vertikaalprofiilide asemele soovitame paigaldada uksetugevdusprofiil (UTP). See võimaldab ukselengi kinnitada ilma, et profiilide sisse peaks paigaldama puitprusse.
- Valamu, dušisegisti või muude detailide korrektseks seinale kinnitamiseks soovitame paigaldada vertikaalprofiilide külge kipsplaadi alla spetsiaalne Profiline'i tugiplaat Zn 275
TP 150 x 2500 mm
TP 500 x 850 mm
TP 400 x 1000 mm
- Enne lõplikku viimistlemist tuleb lähtuda niisketele ruumidele kehtestatud nõuetest.