

# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr 01-001

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

**„Profiline“ plieniniai profiliai, storis 0.60 (žr. 1 priedą)**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą

**Gaminio pavadinimas ir pagaminimo data: ant gaminio ar gaminio pakuotės**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

**Plieniniai profiliai gipso plokščių elementų pagrindo konstrukcijoms įrengti**

4. Pavadinimas

**FAVOR AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jõelähtme vald Harjumaa Estija**

5. Įgalioto atstovo

**Netaikoma**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

**Sistema 4**

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas

**Gaminio tipą gamintojas yra nustatęs vadovaudamasis standartu EN 14195:2014 ir gamybos valdymu**

8. Europos techninis vertinimas

**Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Reakcija į ugnį	A1	EN 14195:2014 96/603/EC
Medžiaga	Plieno DX51D +Z	EN 10346:2015 EN 10143:2006
Stipris tempiant	270-500 MPa	EN 10346:2015


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu:

Maardu, 13.04.2017

Vaido Laineļa  
Valdybos narys

	Pavadinimas	Matmenys mm
VERTIKALUS PROFILIS	VP 42/35	C / 35 / 42 / 35
	VP 66/35	C / 35 / 66 / 35
	VP 70/35	C / 35 / 70 / 35
	VP 95/35	C / 35 / 95 / 35
	VP 42/40	C / 38 / 42 / 40
	VP 66/40	C / 38 / 66 / 40
	VP 70/40	C / 38 / 70 / 40
	VP 95/40	C / 38 / 95 / 40
	VP 120/40	C / 38 / 120 / 40
	CW 50/50	C / 48 / 50 / 50
	CW 75/50	C / 48 / 75 / 50
	CW 100/50	C / 48 / 100 / 50
	LPR 42/40	C / 38 / 42 / 40
	LPR 66/40	C / 38 / 66 / 40
	LPR 70/40	C / 38 / 70 / 40
	LPR 95/40	C / 38 / 95 / 40
	LPR 120/40	C / 38 / 120 / 40
	LPR 50/50	C / 48 / 50 / 50
	LPR 75/50	C / 48 / 75 / 50
	LPR 100/50	C / 48 / 100 / 50
HORIZONTALUS PROFILIS	HP 42/30	U / 30 / 42 / 30
	HP 66/30	U / 30 / 66 / 30
	HP 70/30	U / 30 / 70 / 30
	HP 95/30	U / 30 / 95 / 30
	HP 42/37	U / 37 / 42 / 37
	HP 66/37	U / 37 / 66 / 37
	HP 70/37	U / 37 / 70 / 37
	HP 95/37	U / 37 / 95 / 37
	HP 120/37	U / 37 / 120 / 37
	HP 42/40	U / 40 / 42 / 40
	HP 66/40	U / 40 / 66 / 40
	HP 70/40	U / 40 / 70 / 40
	HP 95/40	U / 40 / 95 / 40
	HP 120/40	U / 40 / 120 / 40
	HP 42/58	U / 58 / 42 / 58
	HP 66/58	U / 58 / 66 / 58
	HP 70/58	U / 58 / 70 / 58
	HP 95/58	U / 58 / 95 / 58
	HP 120/58	U / 58 / 120 / 58
	UW 50/30	U / 30 / 50 / 30
	UW 75/30	U / 30 / 75 / 30
	UW 100/30	U / 30 / 100 / 30
	UW 50/37	U / 37 / 50 / 37
	UW 75/37	U / 37 / 75 / 37
	UW 100/37	U / 37 / 100 / 37

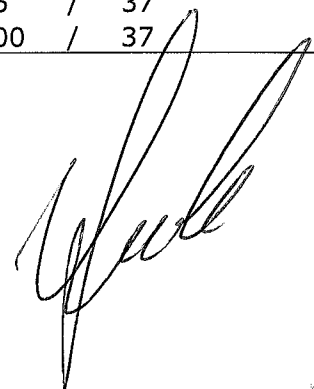


	Pavadinimas	Matmenys mm
HORIZONTALUS PROFILIS	SK 42/37	U / 37 / 42 / 37
	SK 66/37	U / 37 / 66 / 37
	SK 70/37	U / 37 / 70 / 37
	SK 95/37	U / 37 / 95 / 37
	SK 120/37	U / 37 / 120 / 37
	SK 42/40	U / 40 / 42 / 40
	SK 66/40	U / 40 / 66 / 40
	SK 70/40	U / 40 / 70 / 40
	SK 95/40	U / 40 / 95 / 40
	SK 120/40	U / 40 / 120 / 40
	SK 42/58	U / 58 / 42 / 58
	SK 66/58	U / 58 / 66 / 58
	SK 70/58	U / 58 / 70 / 58
	SK 95/58	U / 58 / 95 / 58
	SK 120/58	U / 58 / 120 / 58
	SK 50/30	U / 30 / 50 / 30
	SK 75/30	U / 30 / 75 / 30
	SK 100/30	U / 30 / 100 / 30
	SK 50/37	U / 37 / 50 / 37
	SK 75/37	U / 37 / 75 / 37
SK 100/37	U / 37 / 100 / 37	
OMEGA PROFILIS	MP 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 /15
	MP 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 /15
	S-HL 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 /15
	S-HL 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 /15
CD-PROFILIS	CD 60	C / 27 / 60 / 27
	GK 60	C / 27 / 60 / 27
UD-PROFILIS	UD 28	U / 27 / 28 / 27
	GK-UD 28	U / 27 / 28 / 27
KAMPINIS PROFILIS	L 10/30	L / 10 / 30
	L 30/30	L / 30 / 30
	L 30/40	L / 30 / 40
	L 50/50	L / 50 / 50
	LP 50/50	L / 50 / 50
	PRR 100	L / 100 / 10000
J-PROFILIS	J 13	L / 13 / 14 / 30
	J 16	L / 13 / 17 / 30
	J 26	L / 13 / 27 / 30
	J 28	L / 13 / 28 / 30

