




Lagede paigaldusskeem

UA 50 ja CD 60 profiilidest alt- ja pealtpoolt tulepüsiv konstruktsioon 0,40 kN riputitega

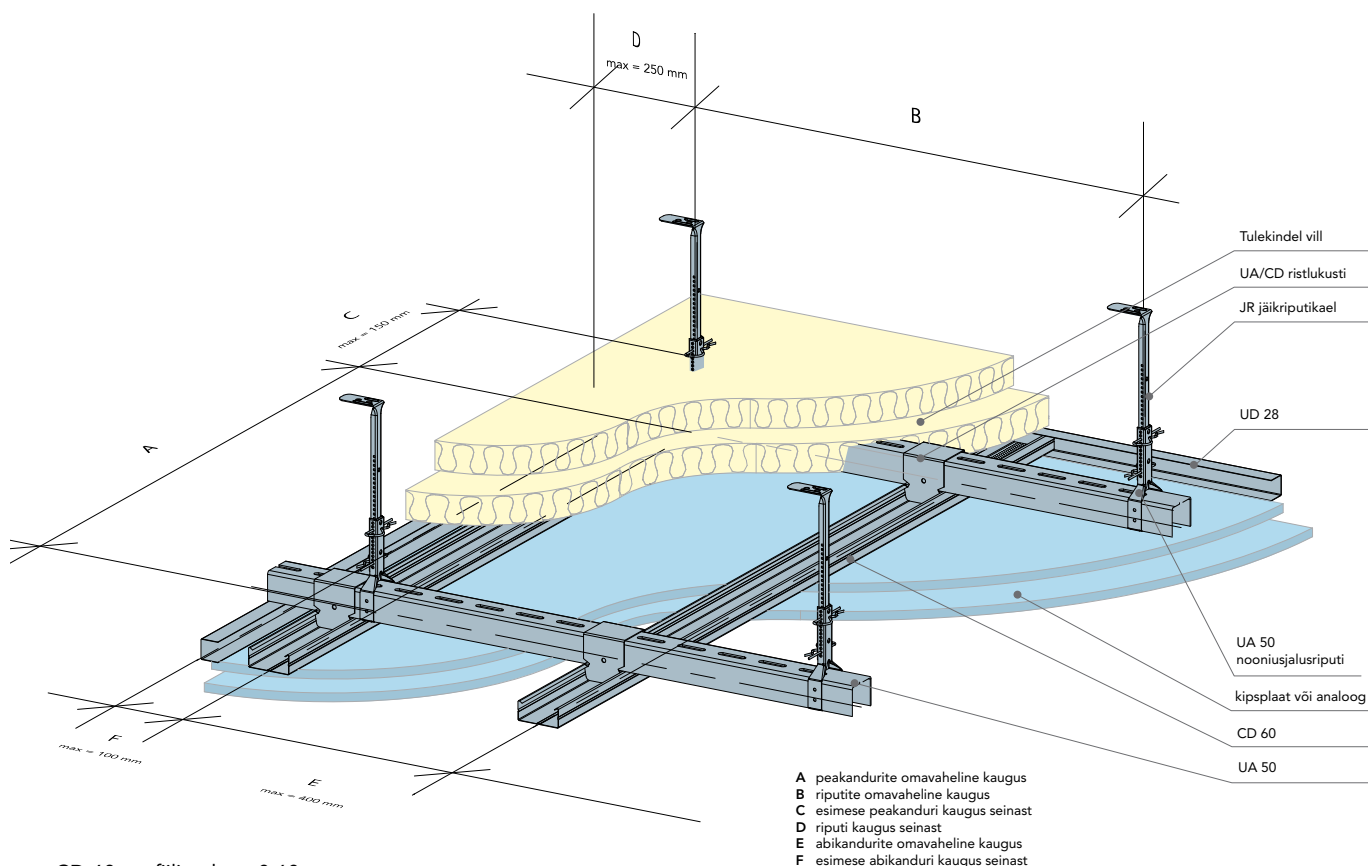

CD 60 profiili paksus 0.60 mm.
Konstruktsiooniga on tagatud tulepüsivus kuni EI 120.

Riputite vahe (mm) Mõõt B	UA 50 profiilide teljevahed (mm) lae koormuse kohta* Mõõt A						
	8 kg/m ²	10 kg/m ²	15 kg/m ²	31 kg/m ²	41 kg/m ²	51 kg/m ²	66 kg/m ²
800				1200	900	800	600
900				900	700	600	400
1000			1200	700	500	450	
1100			1050	550	400		
1200		1200	800	400	300		
1300	1200	950	650	300			
1400	950	750	500				
1500	750	600	400				
1600	650	500	350				
1700	550	400					
1800	450	350					
1900	400	300					
2000	300						

*UA 50 teljevahed suuremad kui 1200 mm on võimalikud, kuid tuleb kooskõlastada Profiline'iga.