profiline
GAMINIŲ KATALOGAS

Sienų ir lubų profiliai

- Iš plieninių „Profiline" profilių galima greitai ir lengvai pastatyti lengvas tarpines sieneles, vieno ir kelių lygių gipso lubas, karnizus ir įrengti palėpes.
- Pasirinkus tinkamas plokštes bei apšildymo medžiagas ir teisingai jas sumontavus užtikrinami konstrukcijos garso izoliacijos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.





VERTIKALUS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
VP 42/35	42	35	2600, 3000, 3400, 4000	10	300
VP 66/35	66	35	2600, 3000, 3400, 4000	10	240
VP 70/35	70	35	2600, 3000, 3400, 4000	10	240
VP 95/35	95	35	2600, 3000, 3400, 4000	10	180
VP 42/40	42	38/40	2600, 3000, 3300, 4000	10	300
VP 66/40	66	38/40	2600, 3000, 3300, 4000	12	240
VP 70/40	70	38/40	2600, 3000, 3300, 4000	12	240
VP 95/40	95	38/40	2600, 3000, 3300, 4000	10	180
VP 120/40	120	38/40	2600, 3000, 3300, 4000	10	120
CW 50/50	50	48/50	2600, 3000, 3500, 4000	10	150
CW 75/50	75	48/50	2600, 3000, 3500, 4000	10	240
CW 100/50	100	48/50	2600, 3000, 3500, 4000	10	180

NAUJAS



VP 66/40 ST HORIZONTALUS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
VP 66/40ST	66	38/40	2600, 2720, 3000, 3300, 3600, 4000	12	240



OMEGA PROFILIS

Pavadinimas	B_1; B_2 (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
MP 16	50/86	16	3000	10	200
MP 27	38/78	27	3000	10	200





HORIZONTALUS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
HP 42/30	42	30	3000	10	300
HP 66/30	66	30	3000	10	180
HP 70/30	70	30	3000	10	180
HP 95/30	95	30	3000	10	180
HP 42/37	42	37	3000	10	300
HP 66/37	66	37	3000	10	180
HP 70/37	70	37	3000	10	180
HP 95/37	95	37	3000	10	120
HP 120/37	120	37	3000	10	120
HP 42/58	42	58	3000	8	240
HP 66/58	66	58	3000	6	144
HP 70/58	70	58	3000	6	144
HP 95/58	95	58	3000	6	108
HP 120/58	120	58	3000	8	120
UW 50/30	50	30	3000	10	300
UW 75/30	75	30	3000	10	210
UW 100/30	100	30	3000	10	150
UW 50/37	50	37	3000, 4000	10	300
UW 75/37	75	37	3000, 4000	10	210
UW 100/37	100	37	3000, 4000	10	150
UW 50/58	50	58	3000, 4000	8	240
UW 75/58	75	58	3000, 4000	6	144
UW 100/58	100	58	3000, 4000	6	108

NAUJAS

LANKSTUS HORIZONTALUS PROFILIS

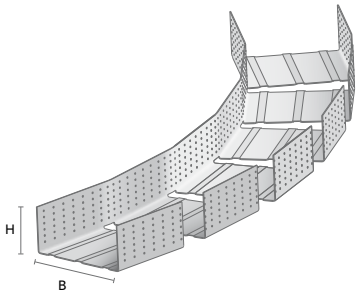

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
HPK 42/30	42	30	3000	10	300
HPK 66/30	66	30	3000	10	180
HPK 70/30	70	30	3000	10	180
HPK 95/30	95	30	3000	10	180
HPK 42/37	42	37	3000	10	300
HPK 66/37	66	37	3000	10	180
HPK 70/37	70	37	3000	10	180
HPK 95/37	95	37	3000	10	120
HPK 120/37	120	37	3000	10	120
HPK 42/58	42	58	3000	8	240
HPK 66/58	66	58	3000	6	144
HPK 70/58	70	58	3000	6	144
HPK 95/58	95	58	3000	6	108
HPK 120/58	120	58	3000	8	120
UWK 50/30	50	30	3000	10	300
UWK 75/30	75	30	3000	10	210
UWK 100/30	100	30	3000	10	150
UWK 50/37	50	37	3000, 4000	10	300
UWK 75/37	75	37	3000, 4000	10	210
UWK 100/37	100	37	3000, 4000	10	150
UWK 50/58	50	58	3000, 4000	8	240
UWK 75/58	75	58	3000, 4000	6	144
UWK 100/58	100	58	3000, 4000	6	108



CD PROFILIS

APLINKOS KOROZIJSKUMAS C5

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
CD 60	60	27	1137, 2600, 3000, 4000	10	350
CD 60 M	60	27	1137, 2600, 3000, 4000	10	350



UD PROFILIS

APLINKOS KOROZIJSKUMAS C5

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
UD 28	28	27	3000	10	300
UD 28M	28	27	3000	10	300

Akustiniai profiliai

- Akustiniai profiliai sustiprina naujai statomų konstrukcijų garso izoliaciją. Pagerina ir esamų lubų, pertvarų bei išorės sienų garso izoliaciją.
- Specialios formos vertikalūs akustiniai profiliai ir horizontalūs profiliai su grindų bei lubų tarpikliais garso izoliaciją padidina iki 55 dB.

Akustiniai profiliai garsą slopinančioms sienoms statyti



AKUSTINIS VERTIKALUS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
AVP 66/40	66	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	6	180
AVP 70/40	70	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	6	180
AVP 75/40	75	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	6	180
AVP 95/40	95	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	6	120
AVP 100/40	100	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	6	120
AVP 120/40	120	38/40	2600, 2700, 3000, 3300	4	100



AKUSTINIS HORIZONTALUS PROFILIS SU 4 VAMZDŽIŲ TARPIKLIAIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
AHP 66/37	66	37	3000	10	180
AHP 70/37	70	37	3000	10	180
AHP 75/37	75	37	3000	10	210
AHP 95/37	95	37	3000	10	120
AHP 100/37	100	37	3000	10	150
AHP 120/37	120	37	3000	10	120
AHP 66/58	66	58	3000	6	144
AHP 70/58	70	58	3000	6	144
AHP 75/58	75	58	3000	6	144
AHP 95/58	95	58	3000	6	108
AHP 100/58	100	58	3000	6	108
AHP 120/58	120	58	3000	8	120

AKUSTINIS HORIZONTALUS PROFILIS SU 2 VAMZDŽIŲ TARPIKLIAIS



Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
HPE 42/30	42	30	3000	10	180
HPE 66/30	66	30	3000	10	180
HPE 70/30	70	30	3000	10	180
HPE 95/30	95	30	3000	10	120
HPE 42/37	42	37	3000	10	180
HPE 66/37	66	37	3000	10	180
HPE 70/37	70	37	3000	10	180
HPE 95/37	95	37	3000	10	120
HPE 120/37	120	37	3000	10	120
HPE 42/58	42	58	3000	8	144
HPE 66/58	66	58	3000	6	144
HPE 70/58	70	58	3000	6	144
HPE 95/58	95	58	3000	6	108
HPE 120/58	120	58	3000	8	120
UWE 50/30	50	30	3000, 4000	10	180
UWE 75/30	75	30	3000, 4000	10	210
UWE 100/30	100	30	3000, 4000	10	150
UWE 50/37	50	37	3000, 4000	10	180
UWE 75/37	75	37	3000, 4000	10	210
UWE 100/37	100	37	3000, 4000	10	150
UWE 50/58	50	58	3000, 4000	8	240
UWE 75/58	75	58	3000, 4000	6	144
UWE 100/58	100	58	3000, 4000	6	108

HORIZONTALUS PROFILIS SU TARPIKLIU



Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
HPT 42/30	42	30	3000	10	300
HPT 66/30	66	30	3000	10	180
HPT 70/30	70	30	3000	10	180
HPT 95/30	95	30	3000	10	180
HPT 42/37	42	37	3000	10	300
HPT 66/37	66	37	3000	10	180
HPT 70/37	70	37	3000	10	180
HPT 95/37	95	37	3000	10	120
HPT 120/37	120	37	3000	10	120
HPT 42/58	42	58	3000	8	240
HPT 66/58	66	58	3000	6	144
HPT 70/58	70	58	3000	6	144
HPT 95/58	95	58	3000	6	108
HPT 120/58	120	58	3000	8	120
UWT 50/30	50	30	3000	10	300
UWT 75/30	75	30	3000	10	210
UWT 100/30	100	30	3000	10	150
UWT 50/37	50	37	3000, 4000	10	300
UWT 75/37	75	37	3000, 4000	10	210
UWT 100/37	100	37	3000, 4000	10	150
UWT 50/58	50	58	3000, 4000	8	240
UWT 75/58	75	58	3000, 4000	6	144
UWT 100/58	100	58	3000, 4000	6	108

AKUSTINIS OMEGA PROFILIS

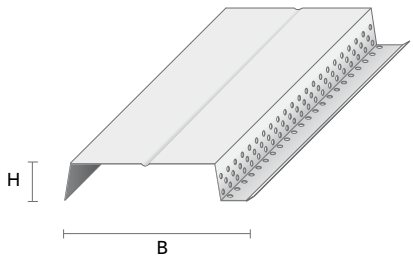

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
AMP 16	72	16	3000	10	200
AMP 27	65	27	3000	10	200

Kampiniai ir kraštiniai profiliai

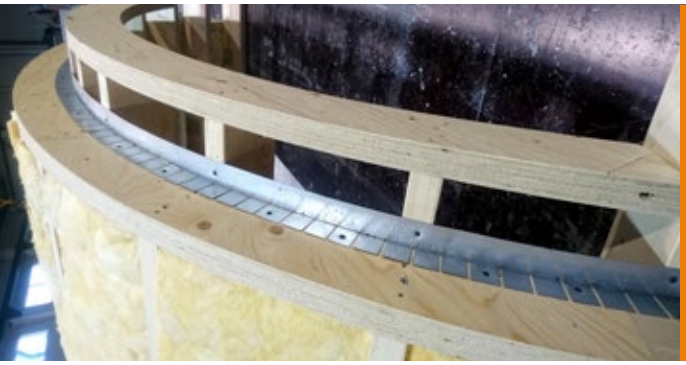

- Universalūs kampiniai ir kraštiniai profiliai naudojami įvairioms sienų ir lubų konstrukcijoms sujungti, sustiprinti, užbaigti arba tvirtinti.
- „Profiline" serijoje yra ne tik 90° kampo profilių, tačiau ir gaminių, kuriuos galima sulenkti pageidaujamu kampu.
- Arkines sienas ir lubas statyti galima greičiau ir paprasčiau naudojant jau įpjautą L formos profilį.

Sprendimai kampams



L PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
L 10/30	10	30	3000	20	400
L 30/30	30	30	3000	20	400
L 30/40	30	40	3000	20	400
L 50/50	50	50	3000	20	200



J PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)	Ant padėklo (vnt.)
J 13	14	30/13	3000	50	200
J 16	17	30/13	3000	50	200
J 26	27	30/13	3000	50	200
J 28	28	48/27	3000	50	200



VIDINIO KAMPO PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
SNP 60/60	60	60	3000	10

Specialūs sprendimai arkinėms sienoms ir luboms



PERFORUOTAS KAMPINIS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
LP 50/50	50	50	3000	10



PERFORUOTA JUOSTA

Pavadinimas	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)
PRR 100	100	10 000

Specialūs sprendimai arkinėms sienoms ir luboms



NAUJAS

LANKSTUS L FORMOS PROFILIS

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
LK 45/45	45	45	3000	20
LK 50/50	50	50	3000	20

Kampų apdaila



ALIUMININIS GLAISTYMO KAMPAS

Pavadinimas	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
HS 23/23	2600, 3000	50

Sustiprinti profiliai

- Sustiprinti profiliai skirti didelės apkrovos ar standumo konstrukcijoms statyti, pavyzdžiui, aukštoms sienoms (iki 8 m), durų ir langų angoms, daugiasluoksnėms priešgaisrinėms gipso kartono plokščių luboms.
- „Profiline" siūlo ir specialiai sustiprintiems profiliams skirtas tvirtinimo apkabas.

Sprendimai aukštoms sienoms ir durų angoms

Sutvirtinti FR profiliai gali būti pailginami, juose yra angos laidams ir vamzdžiams tiesti.

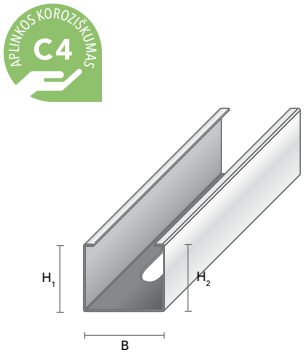

SUTVIRTINTAS VERTIKALUS PROFILIS

Storis: 1.2 mm

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
FR 50/50	50	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 66/50	66	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 70/50	70	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 75/50	75	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 95/50	95	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 100/50	100	48/50	2600, 3000, 3300	4
FR 120/50	120	48/50	2600, 3000, 3300	4



SUTVIRTINTAS HORIZONTALUS PROFILIS

Storis: 1.2 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standartiniai ilgiai (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
FSK 50/50	50	50	3000	4
FSK 66/50	66	50	3000	4
FSK 70/50	70	50	3000	4
FSK 75/50	75	50	3000	4
FSK 95/50	95	50	3000	4
FSK 100/50	100	50	3000	4
FSK 120/50	120	50	3000	4



SUTVIRTINTŲ PROFILIŲ TVIRTINIMO APKABA

Storis: 1.2 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
FRK 50	50	110	10
FRK 66	66	110	10
FRK 70	70	110	10
FRK 75	75	110	10
FRK 95	95	110	10
FRK 100	100	110	10
FRK 120	120	110	10

Sprendimai didelės apkrovos luboms ir sienoms

Pakabų atstumas yra 2-4 kartus didesnis nei įprastų profilių, todėl profilius galima montuoti vietose, kur kabinimo taškų yra mažai, pavyzdžiui, aplink kabelių kopėčias ir ventiliacijos vamzdžius.



UA PROFILIS

Storis: 2.0 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Standardilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
UA 42/40	42	40	3000	4
UA 50/40	50	40	3000	4
UA 66/40	66	40	3000	4
UA 70/40	70	40	3000	4
UA 75/40	75	40	3000	4
UA 95/40	95	40	3000	4
UA 100/40	100	40	3000	4



UA TVIRTINIMO KAMPAS

Pavadinimas	B (mm)	H_1; H_2 (mm)
UA 42 LC	34	100 / 100
UA 50 LC	42	100 / 100
UA 66 LC	58	100 / 100
UA 70 LC	62	100 / 100
UA 75 LC	67	100 / 100
UA 95 LC	87	100 / 100
UA 100 LC	92	100 / 100

Storis: 2.0 mm



UA/CD KRYŽMINĖ JUNGTIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
UA/CD kryžminė jungtis	50



UA 50 NONIUS PAKABOS APATINĖ DALIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
UA 50 nonius pakabos apatinė dalis	100

Termoizoliaciniai profiliai



TERMO PROFILIS UT

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)
UT 120/45	120	50
UT 145/45	145	50
UT 150/45	150	50
UT 175/45	175	50
UT 195/45	195	50
UT 200/45	200	50
UT 225/45	225	50
UT 250/45	250	50

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm
Ilgis: iki 4000 mm



TERMO PROFILIS CT

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)
CT 120/45	120	45
CT 145/45	145	45
CT 150/45	150	45
CT 175/45	175	45
CT 195/45	195	45
CT 200/45	200	45
CT 225/45	225	45
CT 250/45	250	45

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm
Ilgis: iki 4000 mm



TERMO PROFILIS ZT

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)
ZT 120/45	120	45
ZT 145/45	145	45
ZT 150/45	150	45
ZT 175/45	175	45
ZT 195/45	195	45
ZT 200/45	200	45
ZT 225/45	225	45
ZT 250/45	250	45

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm
Ilgis: iki 4000 mm

Profiliai fasadams ir specialiems sprendimams

Gaminami iš konstrukcinio plieno S350 ir DX51 plieno.



M PROFILIS

Storis: 0.7, 1.0, 1.2 ir 1.5 mm

Pavadinimas	B_1 (mm)	B_2 (mm)	H (mm)
MP 17	50	86	17
MP 20/40	40	80	20
MP 20/80	80	120	20



Z PROFILIS

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Ilgis (mm)
Z 50/100/50	50	100	iki 4000
Z 50/120/50	50	120	iki 4000
Z 50/150/50	50	150	iki 4000
Z 50/200/50	50	200	iki 4000



C PROFILIS

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Ilgis (mm)
C 50/100/50	50	100	iki 4000
C 50/120/50	50	120	iki 4000
C 50/150/50	50	150	iki 4000
C 50/200/50	50	200	iki 4000



U PROFILIS

Storis: 1.0, 1.2, 1.5 ir 2.0 mm

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Ilgis (mm)
U 50/100/50	100	50	iki 4000
U 50/120/50	120	50	iki 4000
U 50/150/50	150	50	iki 4000
U 50/200/50	200	50	iki 4000

Užsakomieji profiliai

Užsakomieji „Profiline“ įvairių formų lenkti profiliai, gaminami pagal užsakovo pateiktus matmenis ar brėžinius.
Jei reikia, galime gaminius ir nudažyti.

Pavyzdžiui:

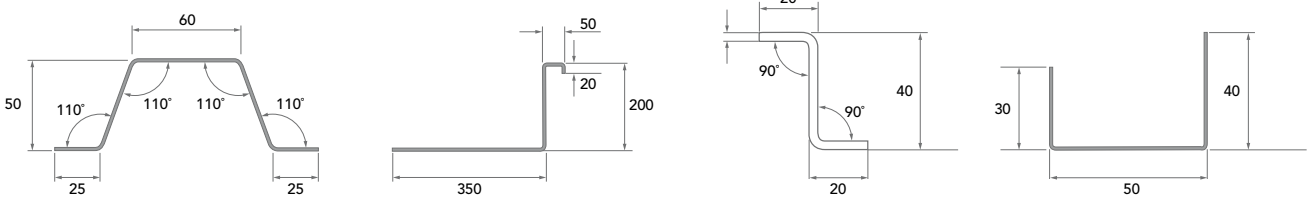

Formos:	Pavyzdžiui U, L, Z, C, M ir t.t.
Medžiagos:	šalto valcavimo, karšto cinkavimo, cinkuotas aliuminiu, cinkuotas elektriniu būdu, nerūdijantis, cinko ir magnio danga padengtas plienas
Storis:	0.4 – 3.0 mm
Ilgis:	iki 4000 mm

Tvirtinimo priemonės ir priedai

- Dėl didelio tvirtinimo priemonių pasirinkimo ir lanksčios pritvirtinimo sistemos galima įgyvendinti net ir pačius sudėtingiausius projektus.
- „Profiline" tvirtinimo priemonių asortimente yra įvairių detalių, leidžiančių kabinti skirtingais būdais, pvz., kabančiomis ar stačiosiomis konstrukcijomis, ir kabamąsias lubas montuoti tiesiai prie juodlubių.

IŠILGINIS PROFILIO SUJUNGIMO ELEMENTAS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 01	100



SKERSINĖ JUNGTIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 11	100

FIKSATORIUS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 02	100



PLOKŠTUMŲ JUNGTIS KRABAS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 15	24



KRYŽMINĖ JUNGTIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 09	100



TIESIOGINIO TVIRTINIMO KRONŠTEINAS

Pavadinimas	B mm	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 12	60	100
CD 14	120	100
CD 20	200	50
CD 25	250	50



PAKABINIMO ELEMENTAS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 05	100
CD 05 C	100

KAIŠTIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
DPK 607	100



NONIUS PAKABOS APATINĖ DALIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 06	100
CD 06C	100
CD 06V su spyruokle	100
CD 06N su varžtų skylėmis	100



PAKABA

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
RKV 100	100



NONIUS PAKABOS APATINĖ DALIS SU VARŽTŲ SKYLĖMIS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 06N	100

JUNGTIS PAKABINIMO STRYPAMS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
SAH 10	100



NONIUS PAKABOS APATINĖ DALIS SU SPYRUOKLE

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 06V	100



JUNGTIS PAKABINIMO STRYPAMS

Pavadinimas	Pakuotėje yra (vnt.)
SH 50	100

NONIUS PAKABOS VIRŠUTINĖ DALIS

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
JR 240	240	100
JR 340	340	100
JR 440	440	100
JR 540	540	100
JR 640	640	100
JR 740	740	100
JR 840	840	100
JR 940	940	100
JR 1340	1340	50
JR 1540	1540	50
JR 3000	3000	25



VIELA SU KILPA

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
RS 125	125	100
RS 250	250	100
RS 375	375	100
RS 500	500	100
RS 750	750	100
RS 1000	1000	100
RS 1200	1200	100
RS 1500	1500	100
RS 2000	2000	100
RS 2500	2500	100
RS 3000	3000	100



VIELA SU KABLIU

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
RK 125	125	100
RK 250	250	100
RK 375	375	100
RK 500	500	100
RK 750	750	100
RK 1000	1000	100
RK 1200	1200	100



INKARINĖ PAKABINIMO DETALĖ

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 170SR	170	100
CD 250SR	250	100



GARSO IZOLIACIJOS JUOSTA

Pavadinimas	B (mm)	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
T 3x30	30	30 000	40
T 3x45	45	30 000	26
T 3x50	50	30 000	24
T 3x70	70	30 000	17
T 3x95	95	30 000	12

ATRAMINĖ PLOKŠTĖ

Pavadinimas	H (mm)	B (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
TP kapile	150	2500	1
TP valamule	500	850	1
TP dušile	400	1000	1

Storis: 1.0, 1.2 ja 1.5 mm

Akustinės tvirtinimo detalės



TIESIOGINIO TVIRTINIMO KRONŠTEINAS SU AMORTIZACINE GUMA

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
CD 14 akust	120	100
CD 20 akust	200	100



VIELA SU KILPA IR SU AMORTIZACINE GUMA

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
RS 375 akust	375	50
RS 500 akust	500	25
RS 750 akust	750	25
RS 1000 akust	1000	25



NONIUS PAKABOS VIRŠUTINĖ DALIS SU AMORTIZACINE GUMA

Pavadinimas	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
JR 640 akust	640	50
JR 940 akust	940	50

Aliumininės plokštės ir lubų tvirtinimo detalės

- „Profiline“ aliumininės lubos labiausiai tinka drėgnose ir viešosios paskirties patalpose, pvz., virtuvėse, voniose, tualetuose, koridoriuose.
- Atsižvelgiant į lubų dizaino, priežiūros ar įrengimo reikalavimus siūlomi konkrečiai patalpai tinkami sprendiniai, t. y. parenkamos plokščių rūšys, spalvos ir įrengimo būdas.

PERFORAVIMAS

Ø 1,5 mm, 13 % paviršiaus.



Ø 1,1 mm, 27% paviršiaus.

STANDARTINĖ PAVIRŠIAUS DANGA

balta | aliuminio | aukso atspalvio | chromuota

K PROFILIS



Pavadinimas	B (mm)	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
K 100	100	balta, aukso atspalvio, chromuota, aliuminio	6000	60
K 100 perfo 1,1	100	balta	6000	60
K 100 perfo 1,5	100	balta	6000	60
K 150	150	balta, aliuminio	6000	40
K 150 perfo 1,5	150	balta	6000	40

KL PROFILIS



Pavadinimas	B (mm)	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
KL 100	100	balta, aliuminio*	6000	60
KL 100 perfo 1,5	100	balta	6000	60
KL 150	150	balta, aliuminio*	6000	40
KL 150 perfo 1,5	150	balta	6000	40

U PROFILIS



Pavadinimas	B (mm)	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
U 60	60	balta, aliuminio*	6000	100
U 100	100	balta, aliuminio	6000	60
U 100 perfo 1,5	100	balta	6000	60
U 80*	80	balta	6000	80
U 130*	130	balta	6000	40
U 180*	180	balta	6000	44

UP PROFILIS



Pavadinimas	B (mm)	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
UP 90	90	balta	6000	60
UP 140	10	balta	6000	40

*Pagal specialų užsakymą (nuo 200 m²).



PROFILIO TĘSINYS

Pavadinimas	B (mm)	Paviršiaus danga	Pakuotėje yra (vnt.)
U 60 tęsinys	60	balta, aliuminio	1
U 100 tęsinys	100	balta, aliuminio	1
K 100 tęsinys	100	balta, aliuminio	1
K 150 tęsinys	150	balta, aliuminio	1



AKUSTINIS AUDINYS

Pavadinimas	B (mm)	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
Akustinis audinys 93 mm	93	200 000	1
Akustinis audinys 142 mm	142	200 000	1



ALIUMININIS LUBŲ LAIKIKLIS

Pavadinimas	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
JK 60/4	cinkuota	2500	10
JK 60/10	cinkuota	3000	10
JK 130/10*	cinkuota	3000	10
JK 80/20*	cinkuota	3000	10
JK 100/10	cinkuota	3000	10
JK 100/4	cinkuota	2500	10
JK 90/10	cinkuota	3000	10
JK 140/10	cinkuota	3000	10
JK 100/150	cinkuota	3000	10
Laikiklio tęsinys	cinkuota		1



KAMPINIAI PROFILIAI

Pavadinimas	B (mm)	H (mm)	Paviršiaus danga	Ilgis (mm)	Pakuotėje yra (vnt.)
L 10/30 lenktas profilis	10	30	balta	3000	1
L 12/30 lenktas profilis	12	30	balta	3000	1
L 15/30 lenktas profilis	15	30	balta	3000	1
L 20/20 aliuminio luboms	20	20	balta, aliuminio, chromuota, aukso atspalvio	3000	10



LL 25/15/8/15 aliuminio luboms	25	balta, aliuminio	3000	10



J 13	13	balta	3000	10
J 16	16	balta	3000	10
J 20	20	balta	3000	10

H FORMOS ANGA

Vertikalių „Profiline“ profilių H formos angos lenktas kraštas sudaro išgaubtą briauną, todėl profilyje nėra aštrių kraštų, kurie galėtų pažeisti į konstrukcijos vidų montuojamus elektros laidus ir vamzdžius.

TELESKOPINĖ SISTEMA

Vertikalių „Profiline“ profilių pritvirtinimą prireikus galima pratęsti įkišus profilį į kitą profilį ir juos tarpusavyje užfiksavus.

ŠIURKŠTINIMAS

Vidinė „Profiline“ profilių dalis specialiai pašiurkštinta valcais, dėl to lengviau įsukti varžtus. Tokiu būdu užtikrinamas kokybiškas gipso plokštės pritvirtinimas.

CENTRINĖ LINIJA

Į „Profiline“ profilių vidurinę dalį įvalcuota linija.Centrinė linija leidžia lengviau įmontuoti gipso plokštę tiesiai į karkaso vidurį.

VARŽTŲ ERTMĖS

Visų „Profiline“ horizontalių profilių, kurie tvirtinami tiesiai prie grindų, lubų arba sienos, apačioje yra vienodais žingsniais padarytos ertmės varžtams.

CE

Visi „Profiline“ gaminiai yra išbandyti pagal Europos Sąjungos standartą EN 14195:2014, EN 13964:2014 ir yra pažymėti CE ženklu.

Akcinė bendrovė „Favor AS“ – didžiausia Estijos įmonė, besispecializuojanti plono profilinio metalo apdirbimo srityje.Gaminame ir parduodame „Profiline“ prekių ženklu pažymėtus plieninius profilius, tvirtinimo detales ir aliumininius lubų profilius.

Siekiame didinti klientų pasitenkinimą, asortimento plėtrą ir kokybę. „Profiline“ gaminiai gaminami atsižvelgiant į statybininkų poreikius ir įgūdžius, padeda taupyti pinigus ir laiką.

„Profiline“ gaminių platintojų sąrašas ir detalūs montavimo nurodymai pateikiami interneto svetainėje www.favor.ee.

FAVOR

FAVOR AS ▪ Loovälja tee 11 ▪ Liivamäe küla
Jõelähtme vald ▪ 74207 Harjumaa ▪ Estija
tel. +372 6349 250 ▪ info@favor.ee
www.favor.ee