




profiline

PRODUKTKATALOG

Vägg- och innertaksprofiler



- Med Profiline-profiler kan man snabbt och enkelt bygga lätta skiljeväggar, släta undertak och undertak med nivåskillnader, nivåövergångar och vindsvåningar.
- Rätt val av skiva och isoleringsmaterial och korrekt montering säkerställer efterlevnad av ljudreducerings- och brandkraven på konstruktionen.

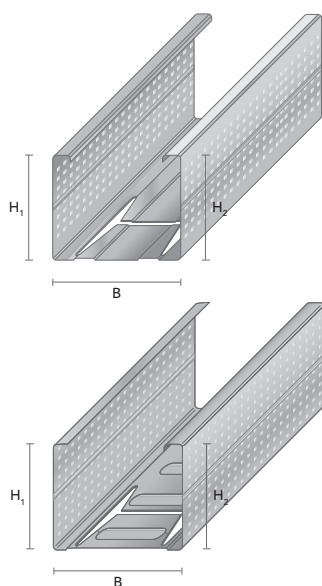

VERTIKAL PROFIL



Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
VP 42/35	42	35	2 600, 3 000, 3 400, 4 000	10	300
VP 66/35	66	35	2 600, 3 000, 3 400, 4 000	10	240
VP 70/35	70	35	2 600, 3 000, 3 400, 4 000	10	240
VP 95/35	95	35	2 600, 3 000, 3 400, 4 000	10	180
VP 42/40	42	38/40	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	300
VP 66/40	66	38/40	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	12	240
VP 70/40	70	38/40	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	12	240
VP 95/40	95	38/40	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	180
VP 120/40	120	38/40	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	120
CW 50/50	50	48/50	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	150
CW 75/50	75	48/50	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	240
CW 100/50	100	48/50	2 600, 3 000, 3 300, 4 000	10	180

NYHET

VP 66/40 ST VERTIKAL PROFIL





Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
VP 66/40ST	66	38/40	2 600, 2 720, 3 000, 3 300, 3 600, 4 000	12	240



HATTPROFIL

Namn	B ₁ ; B ₂ (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
MP 16	50/86	16	3 000	10	200
MP 27	38/78	27	3 000	10	200



HORISONTELL PROFIL



Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
HP 42/30	42	30	3 000	10	300
HP 66/30	66	30	3 000	10	180
HP 70/30	70	30	3 000	10	180
HP 95/30	95	30	3 000	10	180
HP 42/37	42	37	3 000	10	300
HP 66/37	66	37	3 000	10	180
HP 70/37	70	37	3 000	10	180
HP 95/37	95	37	3 000	10	120
HP 120/37	120	37	3 000	10	120
HP 42/58	42	58	3 000	8	240
HP 66/58	66	58	3 000	6	144
HP 70/58	70	58	3 000	6	144
HP 95/58	95	58	3 000	6	108
HP 120/58	120	58	3 000	8	120
UW 50/30	50	30	3 000	10	300
UW 75/30	75	30	3 000	10	210
UW 100/30	100	30	3 000	10	150
UW 50/37	50	37	3 000, 4 000	10	300
UW 75/37	75	37	3 000, 4 000	10	210
UW 100/37	100	37	3 000, 4 000	10	150
UW 50/58	50	58	3 000, 4 000	8	240
UW 75/58	75	58	3 000, 4 000	6	144
UW 100/58	100	58	3 000, 4 000	6	108



BÖJBAR HORISONTELL PROFIL




Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
HPK 42/30	42	30	3 000	10	300
HPK 66/30	66	30	3 000	10	180
HPK 70/30	70	30	3 000	10	180
HPK 95/30	95	30	3 000	10	180
HPK 42/37	42	37	3 000	10	300
HPK 66/37	66	37	3 000	10	180
HPK 70/37	70	37	3 000	10	180
HPK 95/37	95	37	3 000	10	120
HPK 120/37	120	37	3 000	10	120
HPK 42/58	42	58	3 000	8	240
HPK 66/58	66	58	3 000	6	144
HPK 70/58	70	58	3 000	6	144
HPK 95/58	95	58	3 000	6	108
HPK 120/58	120	58	3 000	8	120
UWK 50/30	50	30	3 000	10	300
UWK 75/30	75	30	3 000	10	210
UWK 100/30	100	30	3 000	10	150
UWK 50/37	50	37	3 000, 4 000	10	300
UWK 75/37	75	37	3 000, 4 000	10	210
UWK 100/37	100	37	3 000, 4 000	10	150
UWK 50/58	50	58	3 000, 4 000	8	240
UWK 75/58	75	58	3 000, 4 000	6	144
UWK 100/58	100	58	3 000, 4 000	6	108

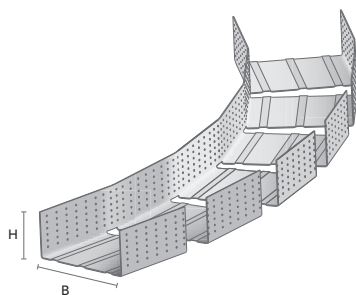

CD-PROFIL

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
CD 60	60	27	1 137, 2 600, 3 000, 4 000	10	350
CD 60 M	60	27	1 137, 2 600, 3 000, 4 000	10	350



ÄNDPROFIL


Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
UD 28	28	27	3 000	10	300
UD 28M	28	27	3 000	10	300

Akustikprofiler




- Akustikprofiler ger konstruktioner i nya byggnader bättre ljudreduktion. Ljudisoleringsegenskaperna kan även förbättras på befintliga innertak, innerväggar och ytterväggar.
- Med montering av specialformade akustiska vertikala profiler och horisontella profiler med tätning på golv och innertak kan man uppnå upp till 55 dB ljudreduktion för väggen.

Akustikprofiler för ljudreducerande väggar



VERTIKAL AKUSTIKPROFIL

Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
AVP 66/40	66	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	6	180
AVP 70/40	70	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	6	180
AVP 75/40	75	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	6	180
AVP 95/40	95	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	6	120
AVP 100/40	100	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	6	120
AVP 120/40	120	38/40	2 600, 2 700, 3 000, 3 300	4	100




HORISONTELL AKUSTIKPROFIL MED 4 RÖRTÄTNINGAR

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
AHP 66/37	66	37	3 000	10	180
AHP 70/37	70	37	3 000	10	180
AHP 75/37	75	37	3 000	10	210
AHP 95/37	95	37	3 000	10	120
AHP 100/37	100	37	3 000	10	150
AHP 120/37	120	37	3 000	10	120
AHP 66/58	66	58	3 000	6	144
AHP 70/58	70	58	3 000	6	144
AHP 75/58	75	58	3 000	6	144
AHP 95/58	95	58	3 000	6	108
AHP 100/58	100	58	3 000	6	108
AHP 120/58	120	58	3 000	8	120




HORISONTELL AKUSTIKPROFIL MED 2 RÖRTÄTNINGAR



Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
HPE 42/30	42	30	3 000	10	180
HPE 66/30	66	30	3 000	10	180
HPE 70/30	70	30	3 000	10	180
HPE 95/30	95	30	3 000	10	120
HPE 42/37	42	37	3 000	10	180
HPE 66/37	66	37	3 000	10	180
HPE 70/37	70	37	3 000	10	180
HPE 95/37	95	37	3 000	10	120
HPE 120/37	120	37	3 000	10	120
HPE 42/58	42	58	3 000	8	144
HPE 66/58	66	58	3 000	6	144
HPE 70/58	70	58	3 000	6	144
HPE 95/58	95	58	3 000	6	108
HPE 120/58	120	58	3 000	8	120
UWE 50/30	50	30	3 000, 4 000	10	180
UWE 75/30	75	30	3 000, 4 000	10	210
UWE 100/30	100	30	3 000, 4 000	10	150
UWE 50/37	50	37	3 000, 4 000	10	180
UWE 75/37	75	37	3 000, 4 000	10	210
UWE 100/37	100	37	3 000, 4 000	10	150
UWE 50/58	50	58	3 000, 4 000	8	240
UWE 75/58	75	58	3 000, 4 000	6	144
UWE 100/58	100	58	3 000, 4 000	6	108




HORISONTELL PROFIL MED TÄTNING



Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
HPT 42/30	42	30	3 000	10	300
HPT 66/30	66	30	3 000	10	180
HPT 70/30	70	30	3 000	10	180
HPT 95/30	95	30	3 000	10	180
HPT 42/37	42	37	3 000	10	300
HPT 66/37	66	37	3 000	10	180
HPT 70/37	70	37	3 000	10	180
HPT 95/37	95	37	3 000	10	120
HPT 120/37	120	37	3 000	10	120
HPT 42/58	42	58	3 000	8	240
HPT 66/58	66	58	3 000	6	144
HPT 70/58	70	58	3 000	6	144
HPT 95/58	95	58	3 000	6	108
HPT 120/58	120	58	3 000	8	120
UWT 50/30	50	30	3 000	10	300
UWT 75/30	75	30	3 000	10	210
UWT 100/30	100	30	3 000	10	150
UWT 50/37	50	37	3 000, 4 000	10	300
UWT 75/37	75	37	3 000, 4 000	10	210
UWT 100/37	100	37	3 000, 4 000	10	150
UWT 50/58	50	58	3 000, 4 000	8	240
UWT 75/58	75	58	3 000, 4 000	6	144
UWT 100/58	100	58	3 000, 4 000	6	108



AKUSTISK HATTPROFIL

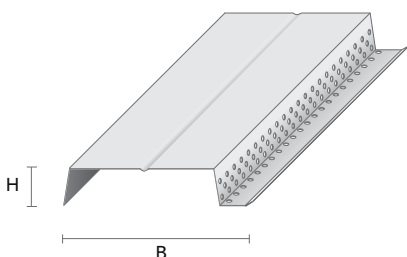




Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
AMP 16	72	16	3 000	10	200
AMP 27	65	27	3 000	10	200

Hörn-ochkantprofiler



- Universalprofiler för hörn och kanter används för sammanfogning, förstärkning, slutförande eller infästning av diverse vägg- och innertakskonstruktioner.
- Förutom profiler med 90° vinkel inkluderar Profiline-serien även produkter som användaren själv kan böja till önskad vinkel.
- Böjda väggar och välvda innertak byggs snabbare och bekvämare med slitsad L-profil.

Hörnlösningar



HÖRNPROFIL

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
L 10/30	10	30	3 000	20	400
L 30/30	30	30	3 000	20	400
L 30/40	30	40	3 000	20	400
L 50/50	50	50	3 000	20	200



J-PROFIL



Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)	Pall (st)
J 13	14	30/13	3 000	50	200
J 16	17	30/13	3 000	50	200
J 26	27	30/13	3 000	50	200
J 28	28	48/27	3 000	50	200



INNERHÖRNSPROFIL

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
SNP 60/60	60	60	3 000	10

Lösningar för icke rätvinkliga hörn



PERFORERAD HÖRNPROFIL


Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
LP 50/50	50	50	3 000	10



PERFORERAT BANDSTÅL

Namn	H (mm)	Standardlängder (mm)
PRR 100	100	10 000


Speciallösningar för böjda väggar och välvda innertak



BÖJBAR L-PROFIL

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
LK 45/45	45	45	3 000	20
LK 50/50	50	50	3 000	20

Hörnbeklädnader



HÖRNSKYDDSLIST

Namn	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
HS 23/23	2 600, 3 000	50


Förstärktaprofiler

- Förstärkta profiler är avsedda för konstruktioner med hög bärförmåga eller styvhet, t.ex. höga väggar (upp till 8 m), dörr- och fönsteröppningar, brandklassade innertak klädda med flera skikt av gipsskivor.
- Profiline tillhandahåller även olika fästklamrar som är lämpliga för förstärkta profiler.



Lösningar för höga väggar och dörröppningar


Förstärkta vertikala profiler FR kan skarvas och är försedda med hål för kabel- och rör genomföringar.



FÖRSTÄRKT VERTIKAL PROFIL

Materialtjocklek: 1,2 mm


Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
FR 50/50	50	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 66/50	66	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 70/50	70	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 75/50	75	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 95/50	95	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 100/50	100	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4
FR 120/50	120	48/50	2 600, 3 000, 3 300	4



FÖRSTÄRKT HORIZONTELL PROFIL

Materialtjocklek: 1,2 mm

Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängder (mm)	Förpackning (st)
FSK 50/50	50	50	3 000	4
FSK 66/50	66	50	3 000	4
FSK 70/50	70	50	3 000	4
FSK 75/50	75	50	3 000	4
FSK 95/50	95	50	3 000	4
FSK 100/50	100	50	3 000	4
FSK 120/50	120	50	3 000	4



FÄSTKLAMMER FÖR FÖRSTÄRKTA PROFILER

Materialtjocklek: 1,2 mm

Namn	B (mm)	H (mm)	Förpackning (st)
FRK 50	50	110	10
FRK 66	66	110	10
FRK 70	70	110	10
FRK 75	75	110	10
FRK 95	95	110	10
FRK 100	100	110	10
FRK 120	120	110	10

Lösningar för innertak och väggar med hög bärförmåga


Avståndet mellan upphängningar är 2–4 gånger större än vid vanliga profiler vilket möjliggör att man kan montera dessa profiler på platser med få upphängningspunkter, t.ex. runt kabelstegar och ventilationskanaler.



NYHET

UA-PROFILER

Materialtjocklek: 2,0 mm




Namn	B (mm)	H (mm)	Standardlängd (mm)	Förpackning (st)
UA 42/40	42	40	3 000	4
UA 50/40	50	40	3 000	4
UA 66/40	66	40	3 000	4
UA 70/40	70	40	3 000	4
UA 75/40	75	40	3 000	4
UA 95/40	95	40	3 000	4
UA 100/40	100	40	3 000	4




NYHET

UA-FÄSTKLAMMER



Namn	B (mm)	H ₁ ; H ₂ (mm)
UA 42 LC	34	100 / 100
UA 50 LC	42	100 / 100
UA 66 LC	58	100 / 100
UA 70 LC	62	100 / 100
UA 75 LC	67	100 / 100
UA 95 LC	87	100 / 100
UA 100 LC	92	100 / 100

Materialtjocklek: 2,0 mm



NYHET


UA/CD-KRYSSBESLAG



Namn	Förpackning (st)
Kryssbeslag UA/CD	50


NYHET

UA-UPPHÄNGNINGSBYGEL AV NONIUSMODELL



Namn	Förpackning (st)
UA 50-upphängningsbygel av noniusmodell	100

Termoprofiler




NYHET

TERMOPROFIL UT



Namn	B (mm)	H (mm)
UT 120/45	120	45
UT 145/45	145	45
UT 150/45	150	45
UT 175/45	175	45
UT 195/45	195	45
UT 200/45	200	45
UT 225/45	225	45
UT 250/45	250	45

Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm
Längd: upp till 4 000 mm




NYHET

TERMOPROFIL CT



Namn	B (mm)	H (mm)
CT 120/45	120	45
CT 145/45	145	45
CT 150/45	150	45
CT 175/45	175	45
CT 195/45	195	45
CT 200/45	200	45
CT 225/45	225	45
CT 250/45	250	45

Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm
Längd: upp till 4 000 mm

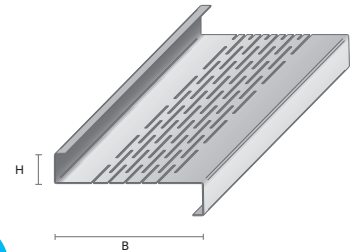

NYHET

TERMOPROFIL ZT




Namn	B (mm)	H (mm)
ZT 120/45	120	45
ZT 145/45	145	45
ZT 150/45	150	45
ZT 175/45	175	45
ZT 195/45	195	45
ZT 200/45	200	45
ZT 225/45	225	45
ZT 250/45	250	45

Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm
Längd: upp till 4 000 mm


Profiler för fasader och speciallösningar

Tillverkade av konstruktionsstål S350 och stål DX51.




M-PROFIL Materialtjocklek: 0,7, 1,0, 1,2 och 1,5 mm

Namn	B ₁ (mm)	B ₂ (mm)	H (mm)
MP 17	50	86	17
MP 20/40	40	80	20
MP 20/80	80	120	20




Z-PROFIL Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm

Namn	B (mm)	H (mm)	Längd (mm)
Z 50/100/50	50	100	upp till 4 000
Z 50/120/50	50	120	upp till 4 000
Z 50/150/50	50	150	upp till 4 000
Z 50/200/50	50	200	upp till 4 000



C-PROFIL Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm

Namn	B (mm)	H (mm)	Längd (mm)
C 50/100/50	50	100	upp till 4 000
C 50/120/50	50	120	upp till 4 000
C 50/150/50	50	150	upp till 4 000
C 50/200/50	50	200	upp till 4 000







U-PROFIL Materialtjocklek: 1,0, 1,2, 1,5 och 2,0 mm

Namn	B (mm)	H (mm)	Längd (mm)
U 50/100/50	100	50	upp till 4 000
U 50/120/50	120	50	upp till 4 000
U 50/150/50	150	50	upp till 4 000
U 50/200/50	200	50	upp till 4 000

Skräddarsydda profiler

Profiline erbjuder böjda profiler med olika former vid specialbeställning enligt kundens mått eller ritning. Produkterna kan även målas vid behov.

Exempel:




Form:	t.ex. U, L, Z, C, M osv.
Material:	kallvalsat, varmförzinkat, aluminiumförzinkat, elförzinkat, rostfritt, zink-magnesiumbelagt stål
Materialtjocklek:	0,4–3,0 mm
Profilängd:	Upp till 4 000 mm

Fästdetaljer



- Ett mångsidigt utbud av olika fästdetaljer och ett flexibelt monteringsystem möjliggör att man kan utföra de mest komplicerade projekten.
- Profilines utbud av fästdetaljer inkluderar olika detaljer för trådupphängning, styv upphängning och direkt montering av undertaket mot bjälklaget.




PROFILSKARVSTYCKE

Namn	Förpackning (st)
CD 01	100




KOPPLINGSBESLAG

Namn	Förpackning (st)
CD 02	100




KRYSSBESLAG

Namn	Förpackning (st)
CD 09	100




FJÄDER

Namn	Förpackning (st)
CD 05	100
CD 05 C	100




STYV PENDELUNDERDEL

Namn	Förpackning (st)
CD 06	100
CD 06C	100




STYV PENDELUNDERDEL MED SKRUVHÅL

Namn	Förpackning (st)
CD 06N	100




STYV PENDELUNDERDEL MED FJÄDER

Namn	Förpackning (st)
CD 06V	100




NIVÅBESLAG

Namn	Förpackning (st)
CD 11	100



KRYSSKLAMMER

Namn	Förpackning (st)
CD 15	24



JUSTERBESLAG

Namn	B mm	Förpackning (st)
CD 12	60	100
CD 14	120	100
CD 20	200	50
CD 25	250	50



SPRINT FÖR STYV PENDEL

Namn	Förpackning (st)
DPK 607	100




PENDEL

Nimetus	Förpackning (st)
RKV 100	100



FJÄDER

Namn	Förpackning (st)
SAH 10	100




FJÄDER

Namn	Förpackning (st)
SH 50	100




STYV PENDELÖVERDEL

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
JR 240	240	100
JR 340	340	100
JR 440	440	100
JR 540	540	100
JR 640	640	100
JR 740	740	100
JR 840	840	100
JR 940	940	100
JR 1340	1340	50
JR 1540	1540	50
JR 3000	3000	25




PENDELTRÅD MED ÖGLA

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
RS 125	125	100
RS 250	250	100
RS 375	375	100
RS 500	500	100
RS 750	750	100
RS 1000	1000	100
RS 1200	1200	100
RS 1500	1500	100
RS 2000	2000	100
RS 2500	2500	100
RS 3000	3000	100




PENDELTRÅD MED KROK

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
RK 125	125	100
RK 250	250	100
RK 375	375	100
RK 500	500	100
RK 750	750	100
RK 1000	1000	100
RK 1200	1200	100



STYV PENDEL

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
CD 170SR	170	100
CD 250SR	250	100



SJÄLVHÄFTANDE TÄTNING

Namn	B (mm)	Längd (mm)	Förpackning (st)
T 3x30	30	30 000	40
T 3x45	45	30 000	26
T 3x50	50	30 000	24
T 3x70	70	30 000	17
T 3x95	95	30 000	12




STÖDPLATTA

Namn	H (mm)	B (mm)	Förpackning (st)
Stödplatta för skåp	150	2500	1
Stödplatta för handfat	500	850	1
Stödplatta för dusch	400	1 000	1

Materialjocklek: 1,0, 1,2 och 1,5 mm

Akustiska fäst detaljer




AKUSTISKT JUSTERBESLAG

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
CD 14 akustisk	120	100
CD 14 akustisk	200	100



AKUSTISK PENDELTRÅD MED ÖGLA

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
RS 375 akust.	375	50
RS 500 akust.	500	25
RS 750 akust.	750	25
RS 1000 akust.	1000	25



AKUSTISK STYV PENDELÖVERDEL

Namn	Längd (mm)	Förpackning (st)
JR 640 akust.	640	50
JR 940 akust.	940	50


Aluminiumpaneler och innertakstillbehör



- Aluminiuminnertak av Profiline lämpar sig främst för fuktiga och offentliga utrymmen: kök, badrum, toaletter, korridorer.
- Bland olika paneltyper, kulörer och monteringsätt kan varje användare hitta en lämplig lösning för det aktuella rummet, beroende på aktuella krav på design, takunderhåll eller montering.

PERFORERING

Ø 1,5 mm, 13 % av ytan.




Ø 1,1 mm, 27 % av ytan.

STANDARDYTBELÄGGNING




vit




aluminium



guldfärgad




krom




K-PANEL

Nimetus	B (mm)	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
K 100	100	vit, guldfärgad, krom, aluminium	6 000	60
K 100 perfo 1,1	100	vit	6 000	60
K 100 perfo 1,5	100	vit	6 000	60
K 150	150	vit, aluminium	6 000	40
K 150 perfo 1,5	150	vit	6 000	40




KL-PANEL

Nimetus	B (mm)	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
KL 100	100	vit, aluminium*	6 000	60
KL 100 perfo 1,5	100	vit	6 000	60
KL 150	150	vit, aluminium*	6 000	40
KL 150 perfo 1,5	150	vit	6 000	40



U-PANEEL


Nimetus	B (mm)	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
U 60	60	vit, aluminium*	6 000	100
U 100	100	vit, aluminium*	6 000	60
U 100 perfo 1,5	100	vit	6 000	60
U 80*	80	vit	6 000	80
U 130*	130	vit	6 000	40
U 180*	180	vit	6 000	44



UP-PANEEL


Nimetus	B (mm)	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
UP 90	90	vit	6 000	60
UP 140	140	vit	6 000	40

*Endast för specialbeställning, mängder från och med 200 m².



PANELSKARVSTYCKEN

Namn	B (mm)	Ytbeläggning	Förpackning (st)
Skarvstycke för U 60	60	vit, aluminium	1
Skarvstycke för U 100	100	vit, aluminium	1
Skarvstycke för K 100	100	vit, aluminium	1
Skarvstycke för K 150	150	vit, aluminium	1




AKUSTIKDUK

Namn	B (mm)	Längd (mm)	Förpackning (st)
Akustikduk 93 mm	93	200 000	1
Akustikduk 142 mm	142	200 000	1




HÅLLARE FÖR ALUMINIUMINNERTAK

Namn	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
JK 60/4	förzinkad	2 500	10
JK 60/10	förzinkad	3 000	10
JK 130/10*	förzinkad	3 000	10
JK 80/20*	förzinkad	3 000	10
JK 100/10	förzinkad	3 000	10
JK 100/4	förzinkad	2 500	10
JK 90/10	förzinkad	3 000	10
JK 140/10	förzinkad	3 000	10
JK 100/150	förzinkad	3 000	10
Skarvstycke för hållare	förzinkad		1




KANTLISTER

Namn	B (mm)	H (mm)	Ytbeläggning	Längd (mm)	Förpackning (st)
L-list 10/30 båglist	10	30	vit	3 000	1
L-list 12/30 båglist	12	30	vit	3 000	1
L-list 15/30 båglist	15	30	vit	3 000	1
L-list 20/20 för aluminiuminnertak	20	20	vit, aluminium, krom, guldfärgad	3 000	10



LL-list 25/15/8/15 för aluminiuminnertak	25		vit, aluminium	3 000	10
--	----	--	----------------	-------	----



J 13	13		vit	3 000	10
J 16	16		vit	3 000	10
J 20	20		vit	3 000	10



H-ÖPPNING

Den nedböjda delen på H-formade öppningar i vertikala Profiline-profiler bildar en öppning med böjda kanter som kan användas för genomföring av elkablar och rör utan att skada dem samt för installation av isolerull.



TELESKOP-SYSTEM

Vertikala Profiline-profiler kan vid behov enkelt skarvas genom att skjuta in två profiländar i varandra och fästa ihop dem.

TEXTURERING

Profiline-profiler har särskild valsad texturering för enklare skruvmontering och högkvalitativ infästning av gipsskivan.



MITTLINJE

Profiline-profiler har en valsad mittlinje. Mittlinjen underlättar exakt montering av gipsskivan med kanten i mitten av profilen.



SKRUVHÅL

Alla horisontella Profiline-profiler som monteras direkt mot golv, innertak eller vägg har skruvhål med jämna mellanrum i botten.



Alla produkter i Profiline-serien har genomgått provning i enlighet med de europeiska standarderna EN 14195:2014 och EN 13964:2014 samt är CE-märkta.

Favor AS är det största företaget i Estland som specialiserar sig på bearbetning av tunn plåt. Vi tillverkar och säljer stålprofiler och fästdetaljer samt innertakspaneler av aluminium under varumärket Profiline. Dessutom agerar vi som exklusiv representant av Troldekt-träfiberskivor i Estland och tillhandahåller ett brett urval av undertak från AMF.

Vi satsar på kundinriktad produktutveckling och kvalitet. Profiline-produkterna är utarbetade med hänsyn till byggföretags behov och vanor och hjälper till att spara både tid och pengar.

På webbplatsen www.favor.ee hittar du listan över återförsäljare för Profiline-produkter och detaljerade monteringsanvisningar.

FAVOR

FAVOR AS • Loovälja tee 11 • Liivamäe küla
Jõelähtme vald • 74207 Harjumaa, Estland
tel. +372 6349 250 • info@favor.ee
www.favor.ee